

BOMBAS MHB

BOMBAS CMI

BOMBAS BLC



MEGA PRESS

Conforto e qualidade na pressão certa.

Bombas de Circulação MHB - CORPO DE BRONZE ou CERÂMICO

MHB 100



MHB 300



Bombas compactas, blindadas utilizadas para circulação de água ou pressurização, podem trabalhar com água fria ou quente até 95°C.

MHB 120C



MODELOS MHB CORPO EM BRONZE

MHB 100 e MHB 300

Estes modelos possuem 3 velocidades

MODELO MHB REVESTIMENTO CERÂMICO




MHB 120C

Corpo interno em ferro com revestimento cerâmico, garante maior durabilidade, sem oxidação, fornecida com sensor de fluxo pode ser utilizada como pressurizador de água.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	MHB 100	MHB 300	MHB 120C
Tensão	1 x 220 V / 60 Hz	1 x 220 V / 60 Hz	1 x 220 V / 60 Hz
Potências - Velocidade 1	55 W	195 W	120 W
Velocidade 2	70 W	245 W	-
Velocidade 3	100 W	305 W	-
Vazão Máxima	50/44/33 l/min.	64/51/43 l/min.	23 l/min
Temperatura Máxima da Água	95°C	95°C	95°C
Conexões	3/4" macho	3/4" macho	1/2" macho
Cabo e Plug	Norma Brasileira	Norma Brasileira	Norma Brasileira
Peso	2,4 Kg	4,7 Kg	2,3 Kg

DESEMPENHO HIDRÁULICO

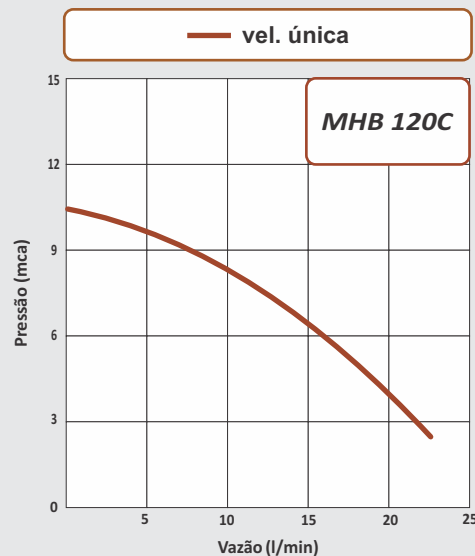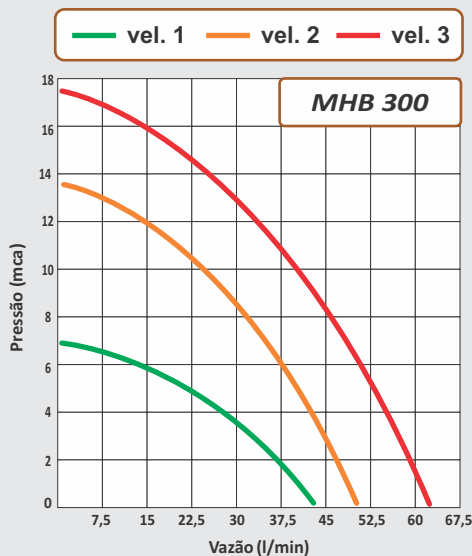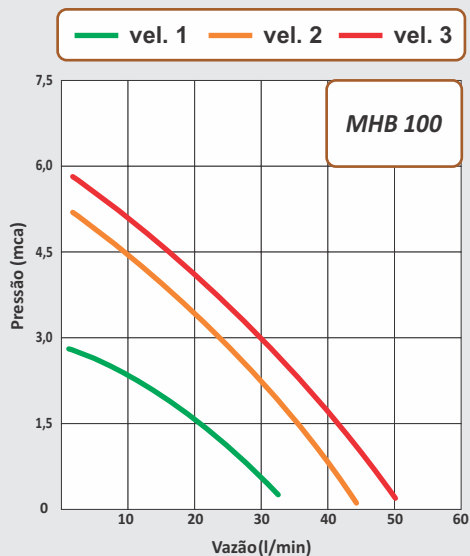

Bombas CMI - MULTIESTÁGIO - INOX

DIFERENCIAIS:

- ◆ Compacta e silenciosa;
- ◆ Resistente a corrosão;
- ◆ Alta eficiência;
- ◆ Grande durabilidade;











CMI 2-2 Monofásico
CMI 4-2 Monofásico
CMI 4-2 Trifásico
CMI 4-3 Trifásico
CMI 4-4 Trifásico
CMI 8-15 Trifásico
CMI 12-10 Trifásico
CMI 12-15 Trifásico
CMI 16-20 Trifásico

Bombas multiestágio horizontais com rotores, corpo e bocais em aço inox AISI 304, podem trabalhar com água quente até 90°C.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelos	CMI 2-2	CMI 4-2	CMI 4-3	CMI 4-4	CMI 8-15	CMI 12-10	CMI 12-15	CMI 16-20
Potência do Motor (CV)	0,5	1,0	1,4	1,4	2,0	2,0	3,0	4,0
Pressão Máxima (mca)	27	30	43	57	43	30	45	36
Vazão Máx. (m³/hora)	5	8	8	8	14	16	16	27
Temp. Máxima de Água	90°C							
Ø Sucção (entrada)	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2"
Ø Recalque (saída)	1"	1"	1"	1"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2"
Dimensão (LxPxAl) mm	140 x 318 x 187	140 x 326 x 200	140 x 326 x 200	140 x 344 x 188	182 x 408 x 217	182 x 408 x 217	182 x 408 x 217	182 x 500 x 212
Peso (kgs)	7,6	10,0 - 9,4	10,5	10,7	15,3	15,0	18,8	23,2
Tensão Elétrica	M	M ou T	T	T	T	T	T	T
Alimentação Elétrica	Modelos M = 1 x 220V 60 Hz / Modelos T = 3 x 220V 60 Hz ou 3 x 380V 60 Hz							

DESEMPENHO HIDRÁULICO

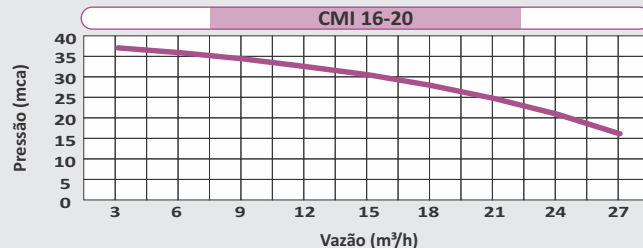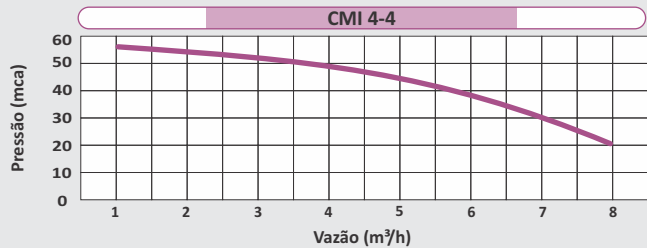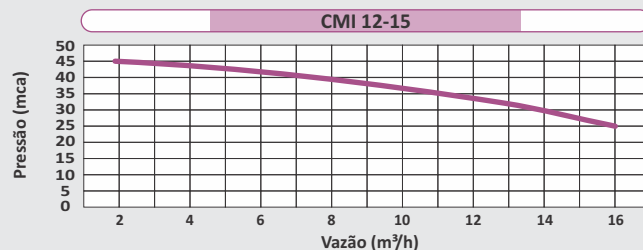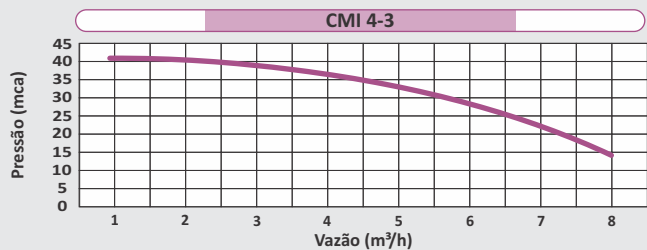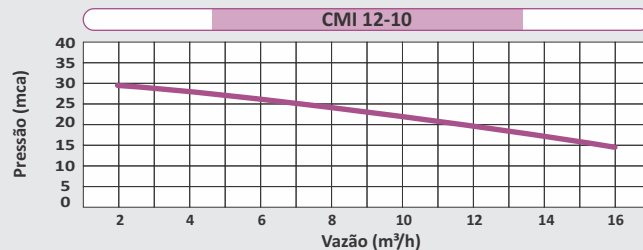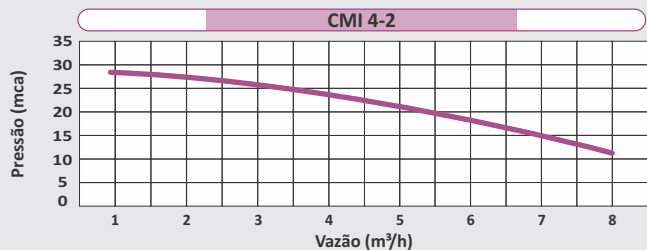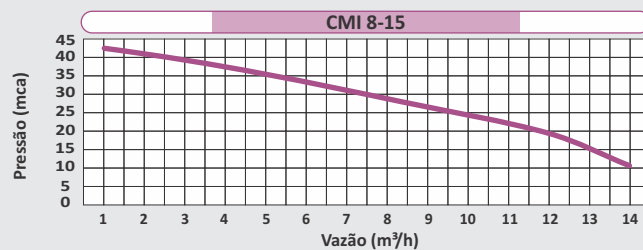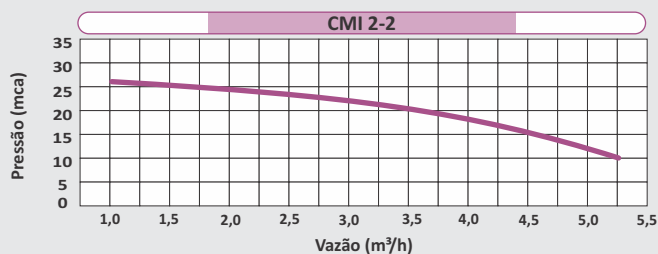

Bombas BLC - MONOESTÁGIO - AÇO INOX


Bombas monoestágio horizontais com rotores, corpo e bocais em aço inox AISI 304, podem trabalhar com água quente até 90°C



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelos	BLC 50/025	BLC 70/037
Potência do Motor (CV)	1/3	1/2
Pressão Máxima (mca)	11	16
Vazão Máxima (m³/hora)	7	7
Temperatura Máxima da Água	80°C	80°C
Ø Sucção (entrada)	1"	1"
Ø Recalque (saída)	1"	1"
Dimensão (L x P x A) mm	166 X 265 X 196	166 X 265 X 196
Peso (kgs)	6,4	6,7
Alimentação Elétrica	1 X 220 V / 60 Hz	

DESEMPENHO HIDRÁULICO

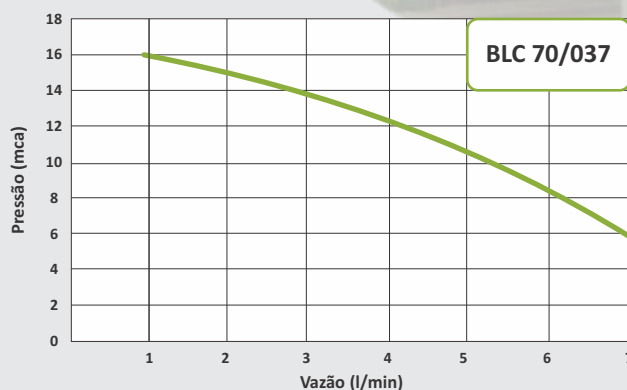

Sobre nós...

MEGAPRESS, empresa brasileira do setor industrial, presente no Brasil desde 2005, iniciou a fabricação de equipamentos destinados a pressurização de água, adotando a melhor tecnologia dos países Europeus. Hoje, desenvolve continuamente soluções sustentáveis para o uso da água, como sistemas de aproveitamento de água, redução de consumo, entre outras...



MEGAPRESS

Matriz

R. Mil Oitocentos e Vinte e Dois, 763
Ipiranga - São Paulo - SP - Brasil
CEP.: 04216-001
+55 11 4071-6671 11 97639-7654

Filial

R. Alberto Magnusson, 117
Vitória Rossi Martini
Dist. Indl. de Indaiatuba - SP - Brasil
CEP.: 13.347-633

comercial@megapress.com.br

megapress.industrial

www.megapress.com.br